

ELPA 9

Codice articolo: 0090001

theben

Regolazione del tempo e della luce Temporizzatore per luce scale

Descrizione del funzionamento

- Solo per impianti a 3 fili
- Disposizione morsetti come ELPA 8
- Non resettabile
- Temporizzatore luci scale, elettromeccanico
- Nessun consumo di corrente di riposo
- Interruttore a levetta per illuminazione permanente
- Massima affidabilità grazie all'azionamento a motore sincrono
- Semplicissima temporizzazione e possibilità di lettura diretta del ritardo riportato su una scala assoluta
- Meccanica di precisione a garanzia di un esatto tempo di commutazione
- Elevata immunità dalle interferenze



Dati tecnici

	ELPA 9
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Larghezza	1 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Autoconsumo	~0 W
Carico della lampada fluorescente max	50 mA
Intervallo d'impostazione	1 - 7 min
Tipo di collegamento	a 3 conduttori
Riconoscimento a 3/4 fili	Solo a 3 fili
Resettabile	No

	ELPA 9
Tipo di contatto	Chiusura
Ampiezza di apertura	> 3 mm
Uscita di commutazione	Non a potenziale zero (230 V)
Carico max lampade a incand./alogene	2300 W
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) circuito bimodale	2300 VA
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in parallelo	1300 VA 70 µF
Lampade a risparmio energetico	150 W

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/0090001

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

ELPA 9


Codice articolo: 0090001

Dati tecnici


ELPA 9	
Lampada LED < 2 W	30 W
Lampada LED 2-8 W	300 W
Lampada LED > 8 W	300 W
Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico)	600 W
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in serie	2300 VA
Potenza di commutazione	6 AX con 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$, 16 A con 230 V AC, $\cos \varphi = 1$

ELPA 9	
Interruttore per illuminazione permanente	✓
Preavviso di spegnimento	-
Ingresso multitemperatura	-
Commutazione a carico nullo	-
Materiale del contenitore e di isolamento	Termoplastica resistente alle alte temperature e autoestinguente
Temperatura ambiente d'esercizio	-10°C ... 50°C
Classe di isolamento	II
Tipo di protezione	IP 20

Schema di collegamento



Disegni quotati

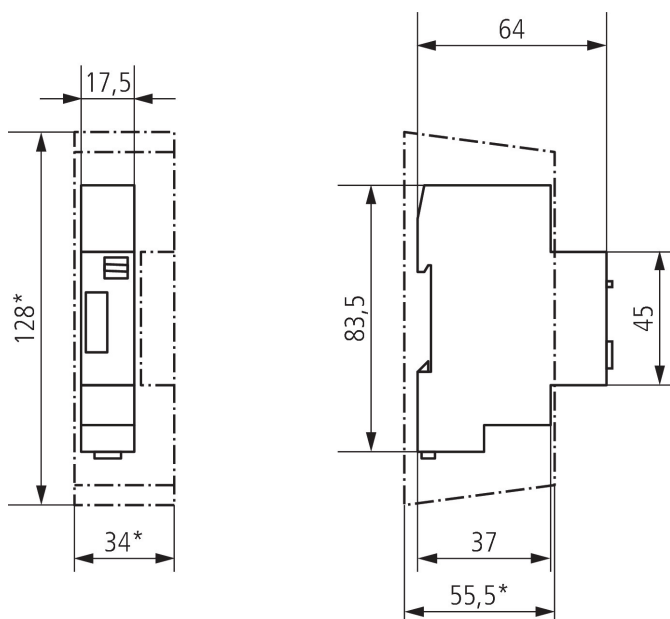

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/0090001

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

ELPA 9

Codice articolo: 0090001

theben

Accessori

Calotta coprimorsetti 17,5 mm

Codice articolo: 9070065



Adattatore per installazione fronte pannello

Codice articolo: 9070001

