

PresenceLight 180

Codice articolo: 2000050

theben

Rivelatori di presenza/movimento
Montaggio a parete da interno

Descrizione del funzionamento

- Range di rivelamento 180°
- Montaggio a parete
- Misurazione in luce mista
- Uscita di commutazione luce (relè, 230 V)
- Controllo automatico dell'illuminazione
- Controllo dell'illuminazione con valore di commutazione luminosità e tempo di coda con funzione di autoapprendimento
- Funzione ad impulso per temporizzatore per luci scale
- Parametizzabile tramite telecomando supplementare



Dati tecnici

PresenceLight 180	
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Altezza di montaggio	1,6 - 2,2 m
Tipo montaggio	Montaggio a parete
Colore	Bianco
Uscita di commutazione	Luce
Autoconsumo	~0,9 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Campo di luminosità	10 - 1500 lx
Tempo di ritardo canale luce	Impuls, 10 s - 20 min
Contatto di commutazione luce	relè 230 V
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs
Potenza di commutazione max	1400 W
Carico max lampade a incand./alogene	1200 W

PresenceLight 180	
Lampade fluorescenti/compatte	960 VA (cos f = 0,8), 580 VA (cos f = 0,5)
Corrente di inserzione	max. 250 A / 200 µs
Lampade a risparmio energetico	10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (minore 36 W)
Lampada LED < 2 W	25 W
Lampada LED 2-8 W	70 W
Lampada LED > 8 W	80 W
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Sezione massima del cavo	2 x 2,5 mm ²
Plaque de montage	70 x 70 mm
Scatola a incasso grande	55 mm
Area di rivelamento	100 m ² (ø 16 m 180°)
Angolo di rivelamento	180°
Temperatura ambiente d'esercizio	-20°C ... 50°C
Tipo di protezione	IP 54

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2000050


I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

PresenceLight 180

Codice articolo: 2000050




Schemi di collegamento

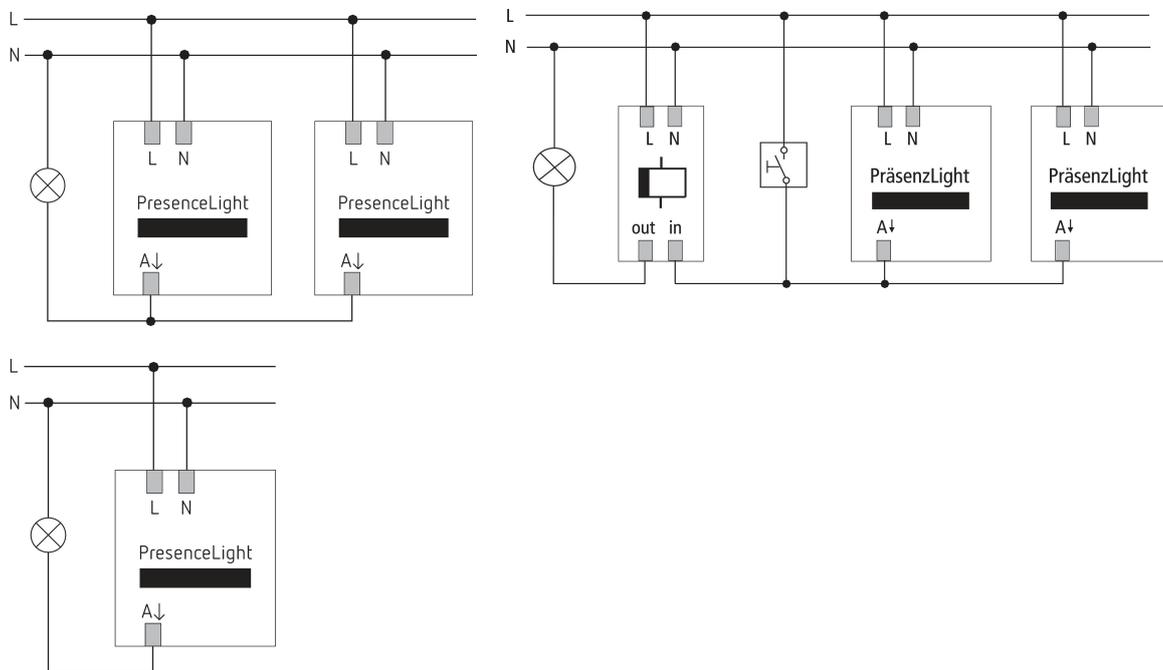

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Persone in movimento (T)	Persone sedute (S)	
2,2 m	100 m ² 8 m	25 m ² 7 m x 3,5 m	

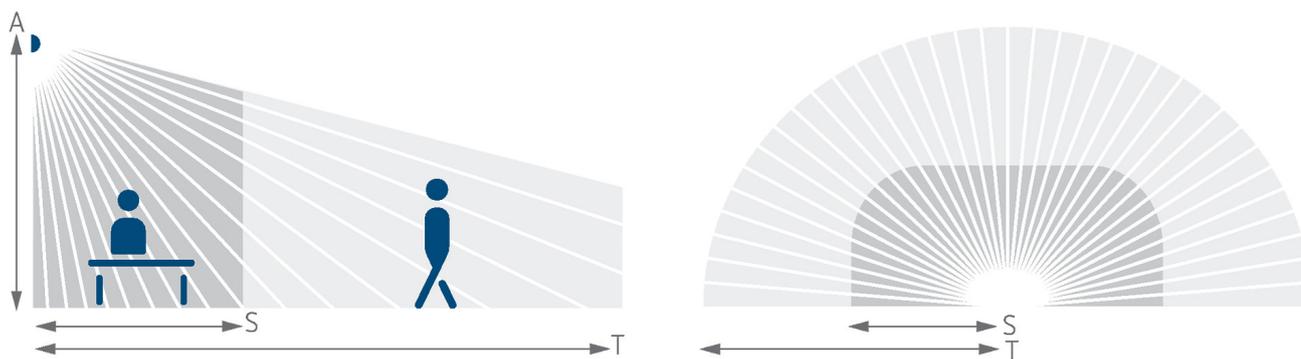

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2000050


I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

PresenceLight 180

Codice articolo: 2000050

theben

Disegni quotati

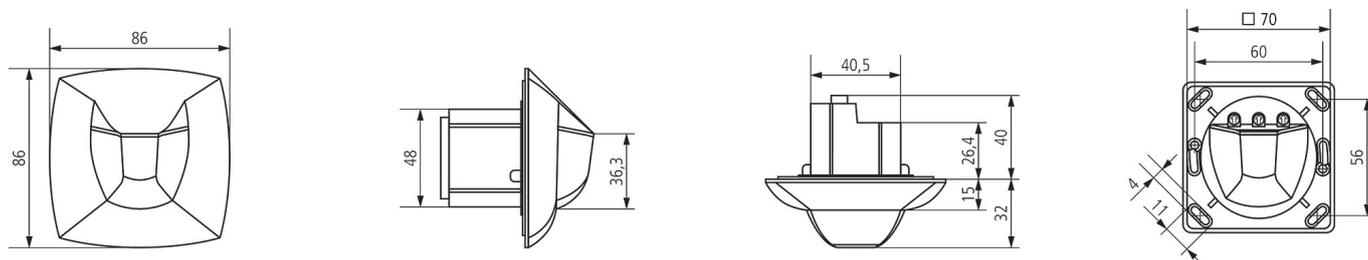



Accessori

clic
Codice articolo: 9070515

Telaio PresenceLight 180 WH
Codice articolo: 9070629

Telaio PresenceLight 180 SR
Codice articolo: 9070627

QuickSafe griglia protezione sferica
Codice articolo: 9070531

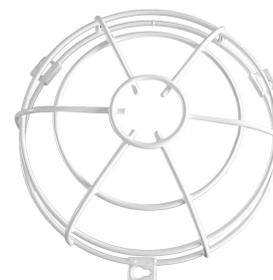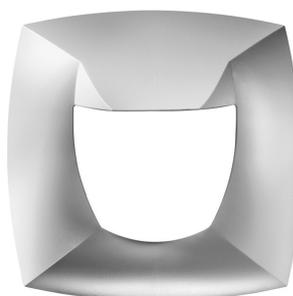

Telaio PresenceLight 180 BK
Codice articolo: 9070628

Telaio a vista PresenceLight
Codice articolo: 9070513



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2000050

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

22/11/2024
Pagina 3 da 3