

# PresenceLight 360B-KNX WH

Codice articolo: 2009000

Rivelatori di presenza/movimento  
Montaggio a soffitto da interno

## Descrizione del funzionamento

- Range di rivelamento quadrato
- Montaggio a soffitto
- Il range di rivelamento quadrato consente di eseguire una progettazione sicura e semplice
- Comando in funzione di presenza e luminosità per sistemi di illuminazione e HVAC
- Controllo dell'illuminazione a scelta automatico o semiautomatico
- Soluzioni di collegamento per tasti o interruttori per commutazione manuale con riconoscimento automatico
- Possibilità di impostazione della sensibilità di rivelamento
- Parametrizzabile a distanza
- Montaggio con arresto meccanico
- Controllo dell'illuminazione con valore di commutazione luminosità e tempo di coda con funzione di autoapprendimento
- Funzione ad impulso per temporizzatore luci scale
- Uscita di presenza con ritardo di inserimento e tempo di coda
- Sorveglianza locale con rivelamento di movimento selettivo
- La modalità di test serve per verificare il range di rivelamento e valore predefinito di luminosità
- Telecomando di gestione SendoPro 868-A (opzionale)
- Telecomando utente theSenda S (opzionale)



## Dati tecnici

PresenceLight 360B-KNX WH	
Altezza di montaggio	2 - 3,5 m
Campo di misurazione luminosità	5 - 2000 lx
Angolo di rivelamento	360°
Tipo di collegamento	Morsetto bus KNX
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto
Tempo di ritardo canale luce	30 s - 60 min
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs

PresenceLight 360B-KNX WH	
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Tempo di ritardo canale presenza	10 s - 120 min
Ritardo di inserimento presenza	10 s - 30 min / inattivo
Temperatura ambiente d'esercizio	-10°C ... 50°C
Area di rivelamento	49 m <sup>2</sup> (7,0 x 7,0 m)
Colore	Bianco
Tipo di protezione	IP 54

## Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Persone in movimento (T)	Persone sedute (S)
2 m	20 m <sup>2</sup>   4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m	9 m <sup>2</sup>   3 m x 3 m
2,5 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m ± 0,5 m	16 m <sup>2</sup>   4 m x 4 m
3 m	49 m <sup>2</sup>   7 m x 7 m ± 1 m	20 m <sup>2</sup>   4,5 m x 4,5 m
3,5 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m ± 1 m	

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/2009000](http://www.theben.it/prodotto/2009000)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.


22/11/2024  
Pagina 1 da 3

# PresenceLight 360B-KNX WH


Codice articolo: 2009000

**theben**

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

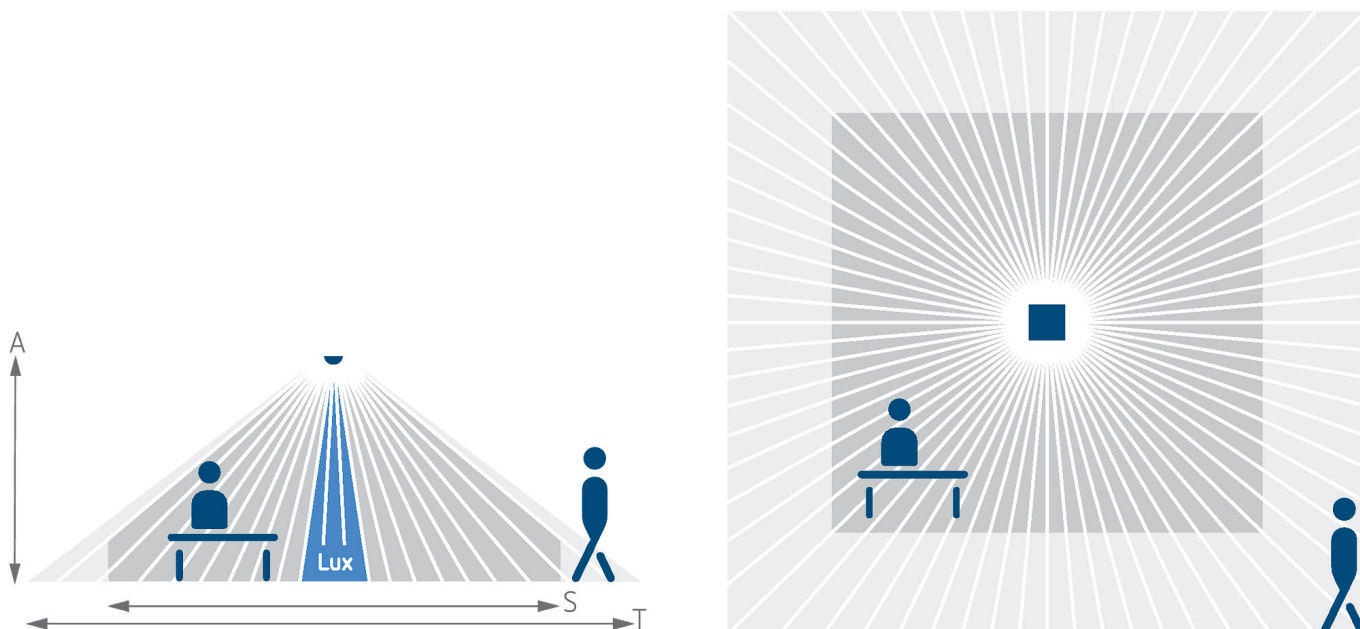

## Disegni quotati

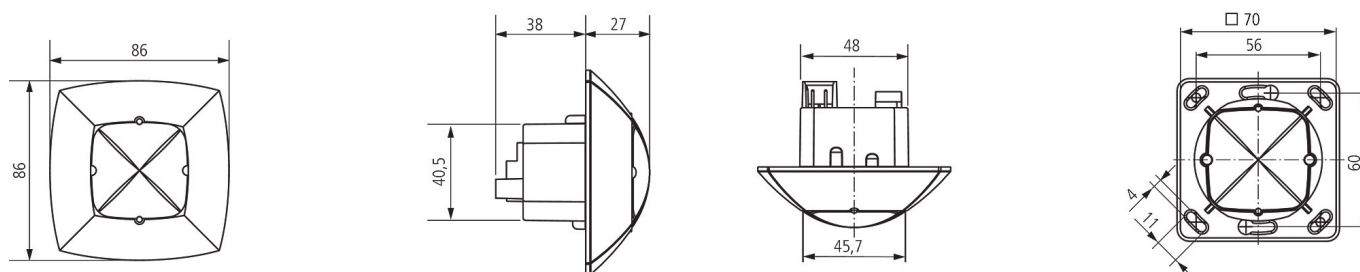


## Accessori


**theSenda S**  
Codice articolo: 9070911




**Telaio PresenceLight 360 SR**  
Codice articolo: 9070631



**Telaio PresenceLight 360 BK**  
Codice articolo: 9070632



**QuickSafe griglia protezione sferica**  
Codice articolo: 9070531



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/2009000](http://www.theben.it/prodotto/2009000)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

22/11/2024  
Pagina 2 da 3

# PresenceLight 360B-KNX WH

Codice articolo: 2009000


**theben**

## Accessori

---

### Telaio PresenceLight 360 WH

Codice articolo: 9070510



### Telaio a vista PresenceLight

Codice articolo: 9070513



### theSenda B

Codice articolo: 9070985

