Codice articolo: 2079500



Rivelatori di presenza/movimento Montaggio a soffitto da interno

Descrizione del funzionamento

- KNX Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rivelamento quadrato 360° (fino a 64 m²) per una progettazione sicura e semplice
- 2 canali luce C1, C2 con 1 misurazione luce
- 2 canali presenza C4, C5 regolabili singolarmente
- Misurazione luce 1 canale adattiva
- Misurazione in luce mista adatta a LED, lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza
- Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico
- Funzionamento con commutazione o regolazione luce costante con stand-by
- Illuminazione regolabile con funzionamento a commutazione con funzione stand-by
- Valore di commutazione della luminosità o valore programmato con lux regolabili tramite parametri, oggetto o telecomando
- Teach-In del valore di commutazione della luminosità o del valore programmato
- Impostazione del fattore di correzione locale per la regolazione della misurazione della luminosità
- Tempo di coda luce regolabile tramite parametri, oggetto o telecomando
- Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda presenza
- Sensibilità di rivelamento regolabile
- Tempo di coda con autoapprendimento
- Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve
- Funzionalità scene
- Impostazione facilitata dell'opzione di risparmio energetico con la nuova funzione "eco-plus"
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento
- Collegamento in parallelo di diversi rivelatori possibile in Master/Slave o Master/Master
- Telecomando utente e, telecomando di gestione (opzionale)
- Sorveglianza locale
- * Secondo i termini e le condizioni di garanzia, consultare www.theben. it/garanzie













Codice articolo: 2079500



Dati tecnici

	· ·	
	thePrema S360 KNX UP WH	
Altezza di montaggio	2 - 3,5 m	
Altezza minima	1,7 m	
Campo di misurazione luminosità	5 - 3000 lx	
Angolo di rivelamento	360°	
Tipo di collegamento	Morsetto bus KNX	
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto	
Tempo di ritardo canale luce	30 s - 60 min	

	thePrema S360 KNX UP WH
Tipi di lampade	Lampade a risparmio energetico, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza/lampade alogene, LEDs
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Tempo di ritardo canale presenza	10 s - 120 min
Ritardo di inserimento presenza	10 s - 30 min / inattivo
Temperatura ambiente d'esercizio	0°C 50°C
Area di rivelamento	49 m² (7,0 x 7,0 m)

Codice articolo: 2079500





Dati tecnici

	thePrema S360 KNX UP WH
Colore	Bianco
Tipo di protezione	IP 40 (dispositivo montato)

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Persone sedute (S)	Persone in movimento (T)	
2 m	9 m² 3 m x 3 m	20 m² 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m	
2,5 m	16 m² 4 m x 4 m	36 m ² 6 m x 6 m ± 0,5 m	
3 m	25 m² 5 m x 5 m	49 m ² 7 m x 7 m ± 1 m	
3,5 m		64 m² 8 m x 8 m ± 1 m	

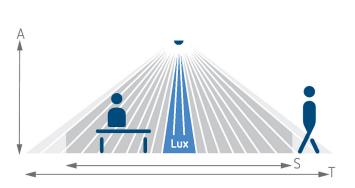




Area di rivelamento secondo Sensnorm IEC 63180


Altezza di montaggio (A)	Movimento trasversale (T)	Movimento frontale (R)	Persone sedute (S)
2,5 m	40 m² 6,3 m x 6,3 m	22 m² 4,7 m x 4,7 m	20 m² 4,5 m x 4,5 m

Codice articolo: 2079500



Disegni quotati

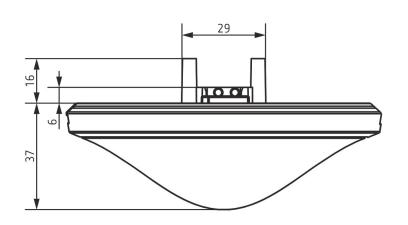



Accessori

theSenda P Codice articolo: 9070910



theSenda S Codice articolo: 9070911



Telaio a vista 110B GR Codice articolo: 9070919



Scatola a incasso 73A Codice articolo: 9070917





QuickSafe griglia protezione sferica

Codice articolo: 9070531



Telaio a vista 110B WH Codice articolo: 9070918



theSenda B Codice articolo: 9070985



Codice articolo: 2079500



Accessori

Scatola a incasso 68A Codice articolo: 9070992



Set basic KNX AP Multi WH Codice articolo: 9070900



Telaio a vista 110A BK Codice articolo: 9070600



Telaio a vista 110B WH Codice articolo: 9070435

