


KNX
Climatizzazione

Descrizione del funzionamento

- Attuatore fan-coil
- Per il comando di fan-coil (ventilconvettori)
- Per sistemi a 2 tubi e a 4 tubi
- Per massimo tre livelli di ventilazione
- Ventola a scelta con uscita 0-10 V
- Per valvole proporzionale 0-10 V
- Relè aggiuntivo liberamente programmabile
- Ingresso a potenziale zero per un contatto finestra o un sensore termico
- Ingresso a potenziale per il monitoraggio della condensa
- Indicazione stato di funzionamento mediante 9 LED
- Comando manuale sull'apparecchio (livelli di ventilazione, commutazione tra riscaldamento e raffreddamento)
- Adattamento del valore programmato per il raffreddamento in funzione della temperatura esterna
- Contatto di commutazione a potenziale zero a scelta per batteria di riscaldamento o di raffreddamento
- Con programma d'emergenza

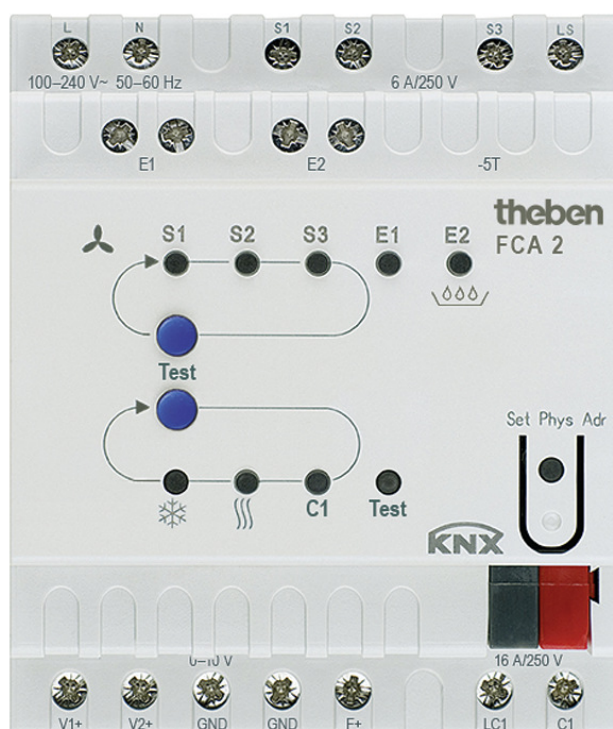


Dati tecnici


FCA 2 KNX	
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, ≤8 mA
Tensione d'esercizio	100 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenza	50 - 60 Hz
Larghezza	4 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Tipo di contatto	Contatto di chiusura

FCA 2 KNX	
Potenza di commutazione relè aggiuntivo	16 A
Potenza di commutazione relè ventilatore	6 A
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	Il secondo EN 60 730-1

Schemi di collegamento

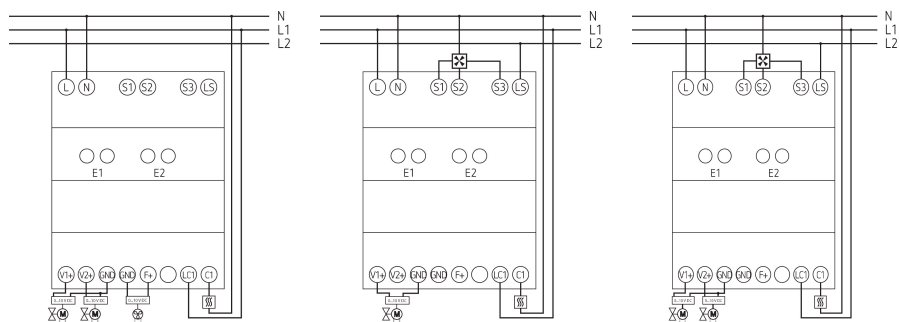

Disegni quotati

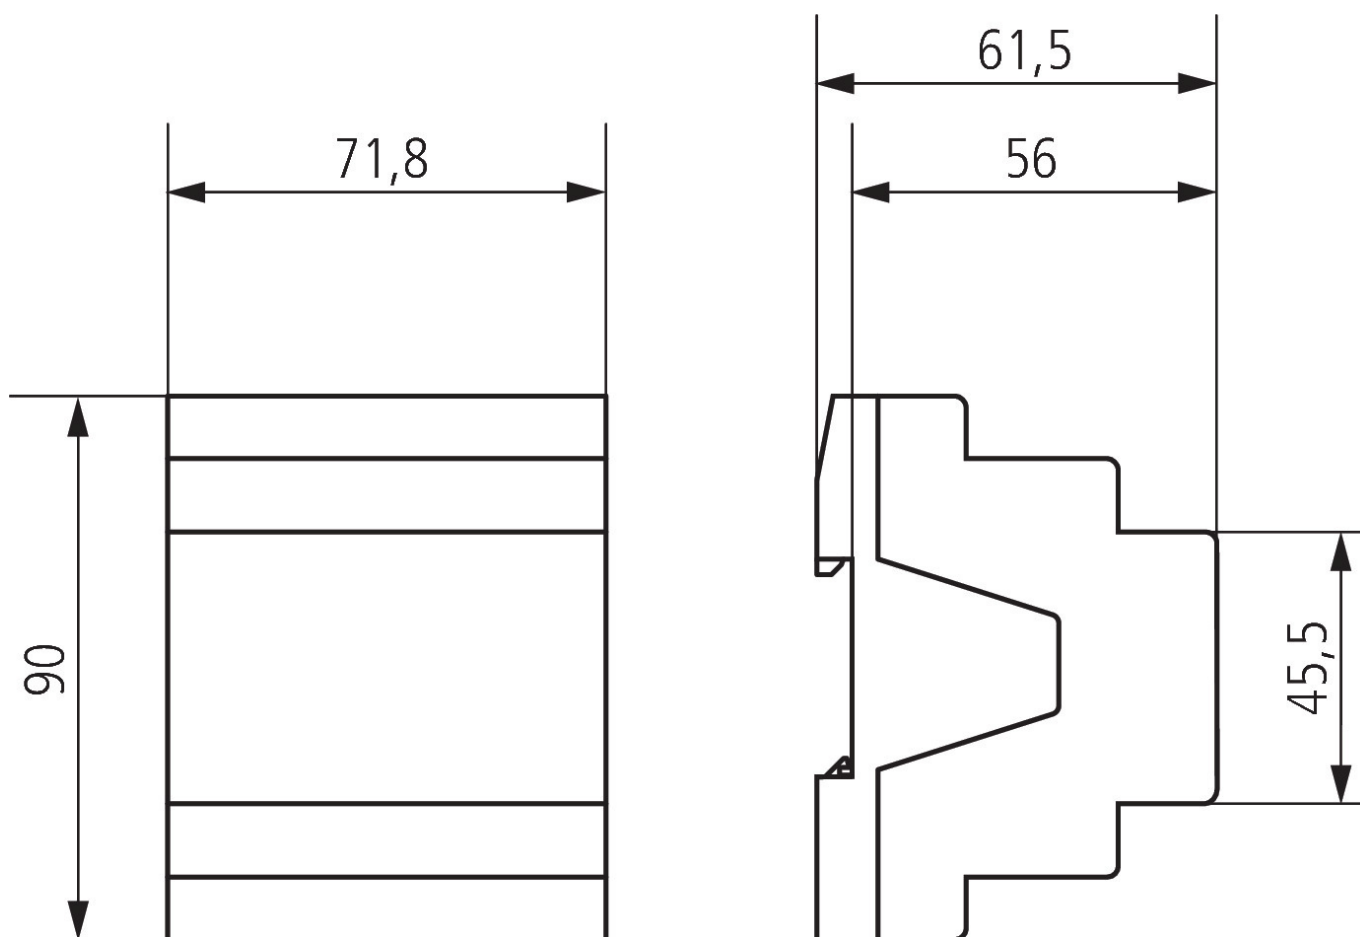

FCA 2 KNX

Codice articolo: 4920210

theben

Accessori

Sensore a pavimento

Codice articolo: 9070321

