

# DME 2 T KNX

Codice articolo: 4930275



## KNX Attuatori guida DIN e gateway

### Descrizione del funzionamento

- Modulo di ampliamento MIX2
- Per l'ampliamento fino a 6 canali
- Attuatore universale per la regolazione della luminosità a 2 canali MIX2
- Per la regolazione della luminosità di lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, LED regolabili
- Adatto anche per la regolazione di lampade a risparmio energetico regolabili
- Adatto anche per il comando di ventilatori
- Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2
- Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente
- Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione
- La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori di commutazione sono possibili anche senza modulo bus KNX
- Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale
- Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)
- Potenza di regolazione: 400 W/VA per canale o 800 W/VA in funzionamento parallelo
- In caso d'uso del booster di regolazione DMB 1 T KNX, la potenza può essere ampliata a 300 W/VA. Potenza fino a 2000 W/VA da un massimo di 4 booster possibile
- Riconoscimento automatico del carico (disattivabile)
- Per carichi R, L e C



### Dati tecnici

DME 2 T KNX	
Tensione d'esercizio	230 V AC, 50 Hz
Frequenza	50 Hz
Autoconsumo	~0,6 W
Larghezza	4 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Sezione massima del cavo	Piene: da 0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8) a 6 mm <sup>2</sup>   Cavetto con manicotto: da 0,5 mm <sup>2</sup> a 4 mm <sup>2</sup>
Numero canali	2

DME 2 T KNX	
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, lampade regolabili a risparmio energetico e LED
Potenza di commutazione per canale	400 W
Potenza di commutazione in funzionamento parallelo	800 W
Lampade a risparmio energetico	Controllo fase di inversione (RC-mode): 400 W
Potenza di commutazione min.	5 W
Lunghezza della linea max.	100 m
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato


Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/4930275](http://www.theben.it/prodotto/4930275)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.


Dati tecnici

DME 2 T KNX	
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II secondo EN 60 669

Schemi di collegamento

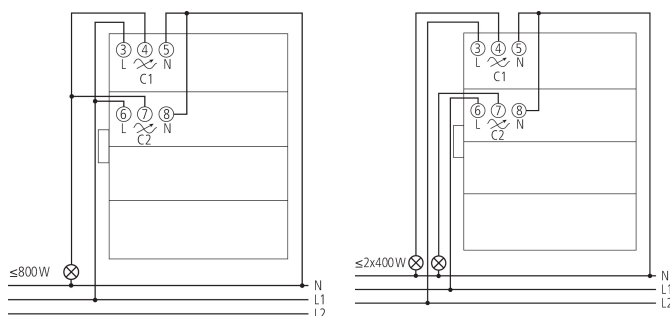

Disegni quotati

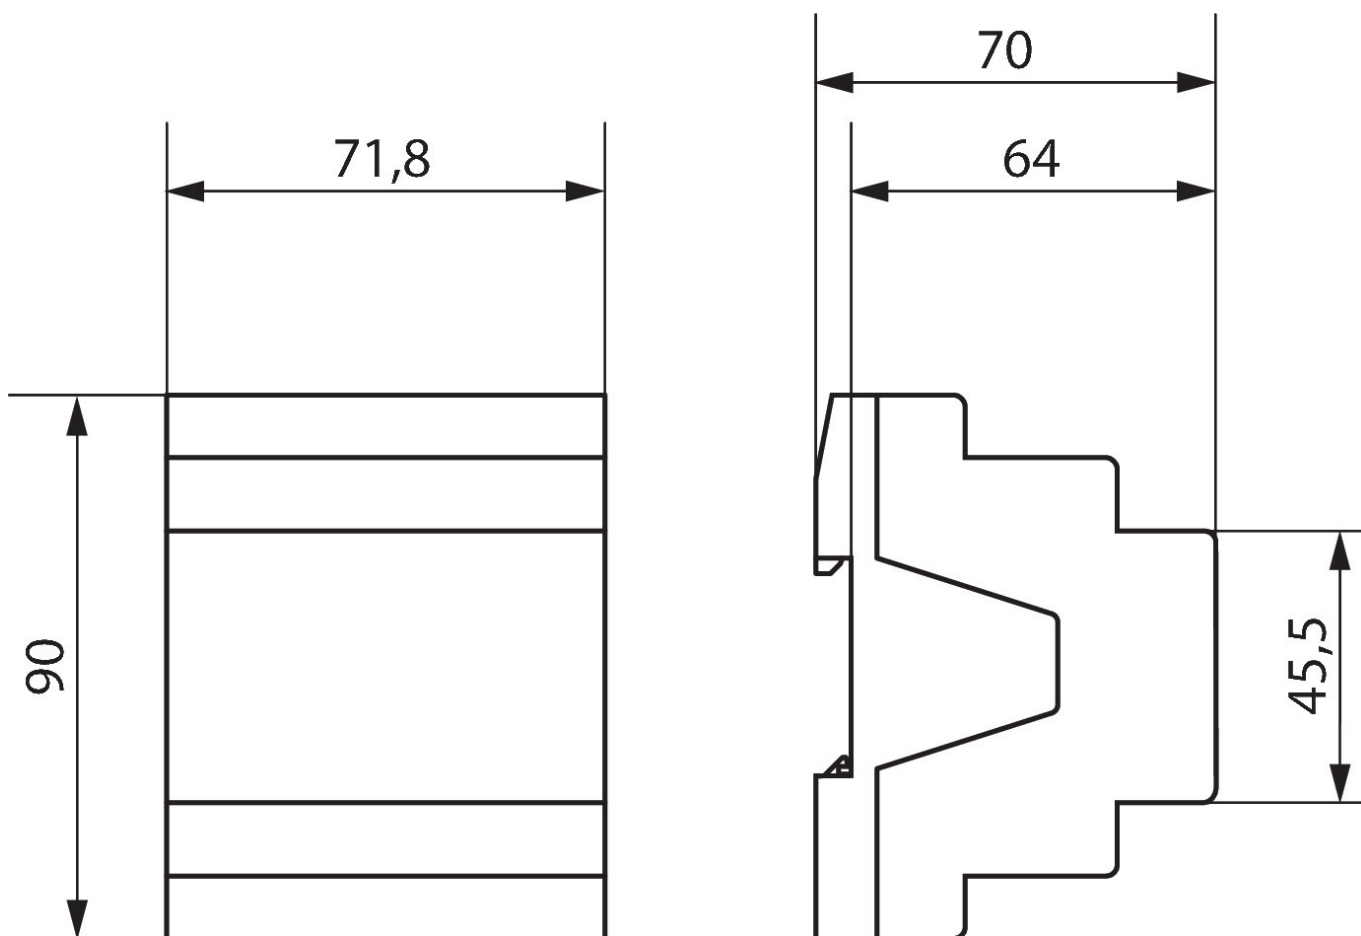

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/4930275](http://www.theben.it/prodotto/4930275)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

# DME 2 T KNX

Codice articolo: 4930275

**theben**

## Accessori

---

**DMB 1 T KNX**  
Codice articolo: 4930279

