

# RM 8 H KNX


Codice articolo: 4940217



## KNX Attuatori guida DIN e gateway

### Descrizione del funzionamento

- Attuatore di commutazione 8 canali ad alte prestazioni FIX2
- Relè bistabili
- Per carichi lampada maggiori
- Indicazione stato di commutazione a LED per ogni canale
- Comando manuale sull'apparecchio
- Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, impulso, ritardo di coda ON/OFF, luce scala con preavviso
- Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, sbloccaggio, OR

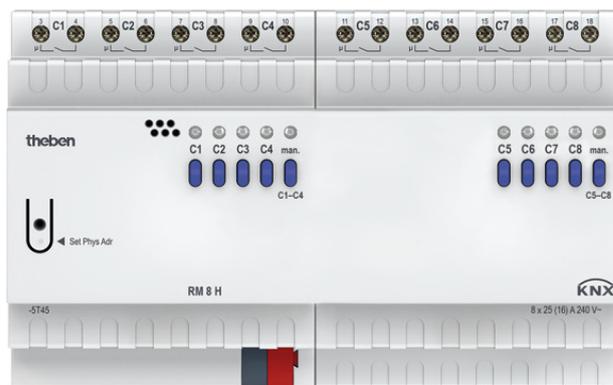


### Dati tecnici

RM 8 H KNX	
Tensione d'esercizio KNX	<10 mA
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Larghezza	8 moduli
Tipo di collegamento	Morsetti a vite   Collegamento bus: morsetto Bus KNX
Sezione massima del cavo	Piene: da 0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8) a 6 mm <sup>2</sup>   Cavetto con manicotto: da 0,5 mm <sup>2</sup> a 4 mm <sup>2</sup>
Numero canali	8
Tipo di contatto	25 A, 16 A
Ampiezza di apertura	< 3 mm
Potenza di commutazione max	4800 W
Lampade a risparmio energetico	410 W

RM 8 H KNX	
Lampada LED < 2 W	75 W
Lampada LED 2-8 W	850 W
Lampada LED > 8 W	850 W
Corrente di inserzione	max. 1200 A / 200 µs
Commutazione di differenti fasi	Possibile
Carico C	✓
Modello	Modulo FIX2
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	Il secondo EN 60 669

### Schemi di collegamento

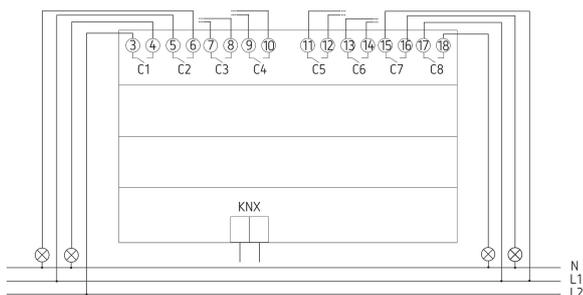

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/4940217](http://www.theben.it/prodotto/4940217)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.