

## Climatizzazione Sensori

### Descrizione del funzionamento

- Per comando ventilatore
- Allarme visivo per la concentrazione di CO<sub>2</sub> (LED)
- Alimentatore opzionale adatto per il montaggio in scatola ad incasso
- Possibilità di un semplice allestimento secondario degli impianti di ventilazione non regolati
- 2 uscite di commutazione in funzione della CO<sub>2</sub> per regolazione a 2 livelli, con funzionamento manuale e automatico e indicazione dello stato di commutazione
- 3 uscite 0-10 V per CO<sub>2</sub>, temperatura e umidità relativa
- Sensore CO<sub>2</sub>
- Per sale convegni o riunioni, uffici, scuole/asili, case e a basso consumo energetico e ambienti abitativi



### Dati tecnici

AMUN 716 SR	
Tensione d'esercizio	24 V AC/DC SELV
Sortie	3 x 0-10 V, 2 x relè 5 A/250 V AC
Range di misurazione CO <sub>2</sub>	0 - 5000 ppm
Campo di impostazione della temperatura	5°C ... 40°C
Range di rivelamento dell'umidità relativa	30 - 80 % rF
Soglie di commutazione	700 ppm ±200 ppm, 1300 ppm ±200 ppm


AMUN 716 SR	
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Indicazione	6 LEDs
Tipo montaggio	Montaggio a parete (possibile anche su scatola ad incasso)
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	Il secondo EN 60 730-1

# AMUN 716 SR

Codice articolo: 7160110

theben

## Disegni quotati

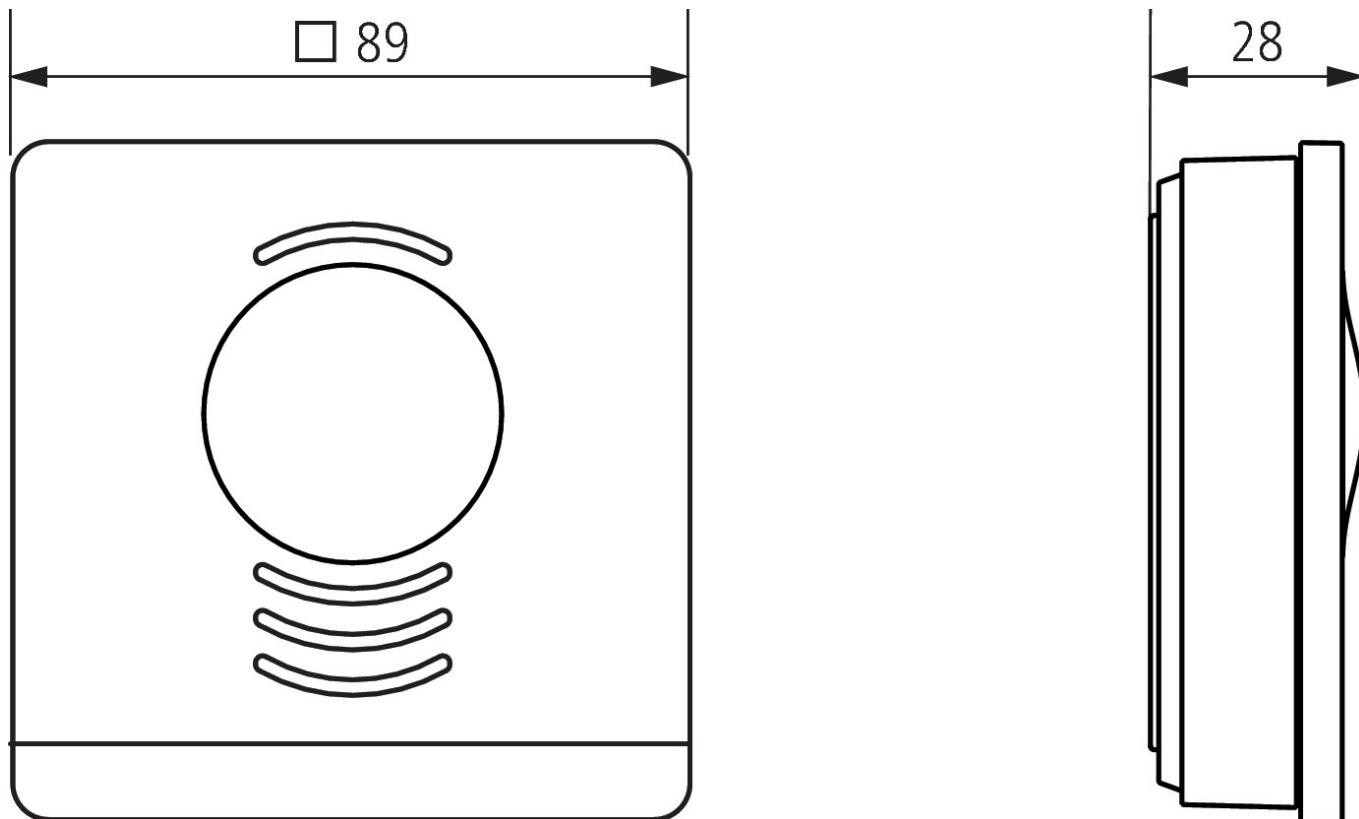

## Accessori

Alimentatore sensore CO2  
Codice articolo: 9070494



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/7160110](http://www.theben.it/prodotto/7160110)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

15/11/2024  
Pagina 2 da 2